


EP250TDE

Artikel code: 790125003

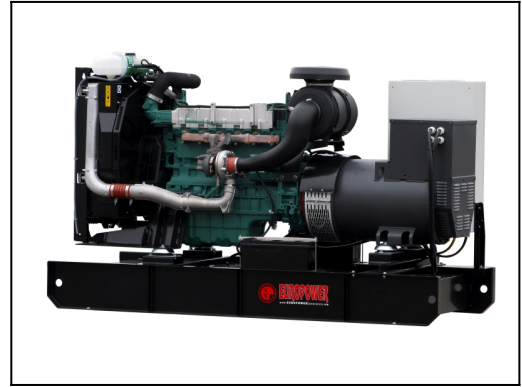

Europower open stroomaggregaten van 85 tot 600kVA met Volvo watergekoelde dieselmotor, Stage II, 1500tpm, 50Hz, 4-takt

Aggregaat:

kVA max.:	275
kVA cont.:	250
Ampère (continu):	361A @ 1~230V 361A @ 3~400V
Afmetingen (l x b x h):	280x115x173cm
Droog gewicht:	2037kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof, excl. brandstof:	2095kg
Gewicht incl. olie + koelvloeistof + brandstof:	2575kg

Motor:

Merk/Type:

Volvo TAD734GE

pk:	293
Vermogen:	216kW (1500tpm), 6-cilinder Diesel, Watergekoeld
Cilinderinhoud:	7150cm ³
Verbruik @75%-@100% last:	41.9 liter/uur - 52.5 liter/uur
Tank:	500 liter
Autonomie @75% - @100% last:	11.9 uur - 9.5 uur
Geluidsniveau:	91dB(A)@7m (*)
Elektronische toerentalregelaar:	standard
EU-Emissie norm:	II
Batterij spanning:	24V

Alternator:

Merk/Type

Mecc Alte ECO38-1LN/4 - borstelloos

Nominale spanning:	3~400V en 1~230V
Frequentie:	50Hz
Beschermingsgraad:	IP21

www.EUROPOWERGenerators.com

De aggregaten met * zijn binnen de EU niet bestemd voor gebruik buitenshuis. Voor toepassingen van aggregaten binnenshuis of voor inbouw van aggregaten, gelieve ons te contacteren.

Versie:

-
- Automatische spanningsregelaar
- Bevestigingsogen voor transport
- Deep Sea Electronics module DSE4420/DSE4520 tot 275kVA en DSE7420 vanaf 300kVA
- Elektrische start, incl. onderhoudsvrije accu
- Elektronische toerentalregelaar
- Frequentiemeter
- Magneto-stop
- Manuele brandstofopvoerpomp
- Mechanische brandstofniveaumeter
- Membraanbrandstofpomp
- Minimumkoelvloeistofniveauschakelaar
- Noodstop
- Olieaflaatpomp
- Oliedrukbeveiliging
- Temperatuurbeveiliging
- Thermo-magnetische beveiliging
- Uitlaat (niet gemonteerd op de motor) + flens (los meegegeven)
- Urenteller
- Vermogensaansluitklemmen
- Voltmeter
- Waterafscheider / Brandstofvoorfilter

**VOLVO
PENTA**



Your **EUROPOWER** dealer